


MSW GL800/1000

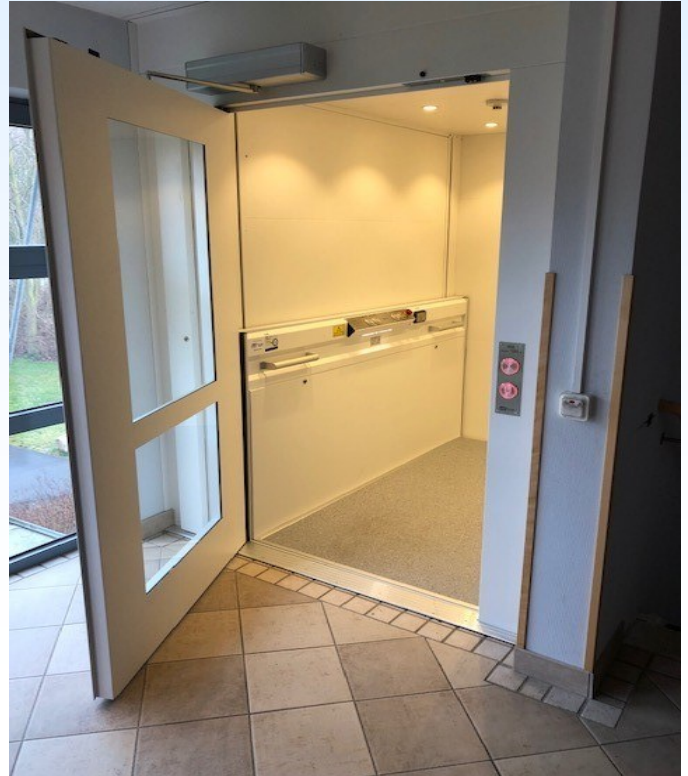

GL800/1000 är avsedd för persontrafik samt tyngre godstrafik. Användningsområden för denna är: industri, verkstäder, sjukhus, butik, restaurang, hotell m.m.

- Standardutförande på schaktet är med plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt och reptåligt.
- Hissen kan byggas och skräddarsys efter era behov och önskemål.
- Låg installationkostnad.
- Motoriserad nödsänkning och körning till närmsta nedre plan vid strömavbrott är standard.
- Dörraktiverat ljusrelä.

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Skruvdrift med frekvensstyrning
Lyftkapacitet: 800/1000 kg
Lyfthöjd: 0-13m
Lyfthastighet: 0,15m/s
Elanslutning: 3-fas 400V 20A
Plattform: 1100x1700mm/1200x2100mm
Schakt: 1500x1800mm/1600x2200mm
Grop alt ramp: 70mm/100mm
Dörrar: A1 900x2000mm /1000x2000mm med ellås,
Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112

TILLVAL

Glasat schakt upp till 3 sidor
Brandklassade dörrar
Dörrautomatik
Larmtelefon GSM
Valfri färg inom dobelskala på schakt
Nyckelstyrning
Utomhusutförande
Annan plattformstorlek